

## ■ 製品仕様

型式	HRB300SA							
電源仕様	単相 100V 50/60Hz							
モータタップ	弱	1	2	3	4	強		
消費電力	W	50Hz	123	130	149	172	264	212
		60Hz	133	168	194	224	322	250
風量	m <sup>3</sup> /H	165	180	205	230	300	255	
機外静圧	Pa	156	168	180	192	210	204	
熱交換効率	%	70%以上						
騒音特性	dB(A)	32以下		33	38	35		
外形寸法	mm	550×550×300						
質量	Kg	本体 15.5 コントローラ 5.0						

※騒音値は本体下方1.5mの値です。


※最低気温が-10℃を下回る環境においてはご使用になれません。

※熱交換効率はJIS暖房時条件での値です。


※外気温が-2.5℃以下になると除霜運転(給気モータ停止)を開始し、0℃以上で通常運転に戻ります。

※電源ON後 5分間は、ダクト接続ミス確認のため給気モータが停止します。


## ■ 外形寸法図

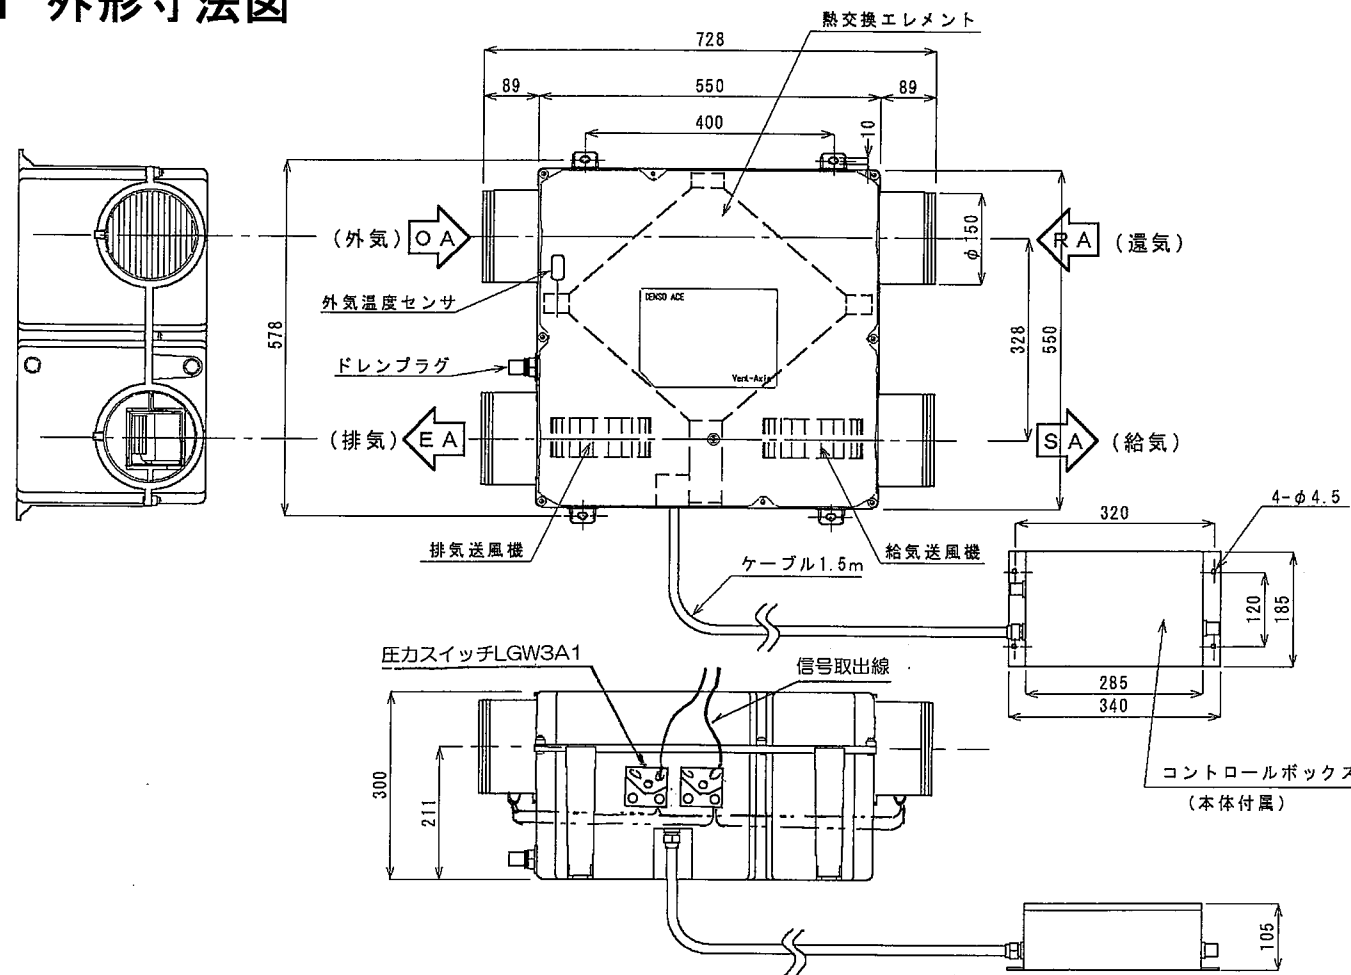

## ■ 送風機特性

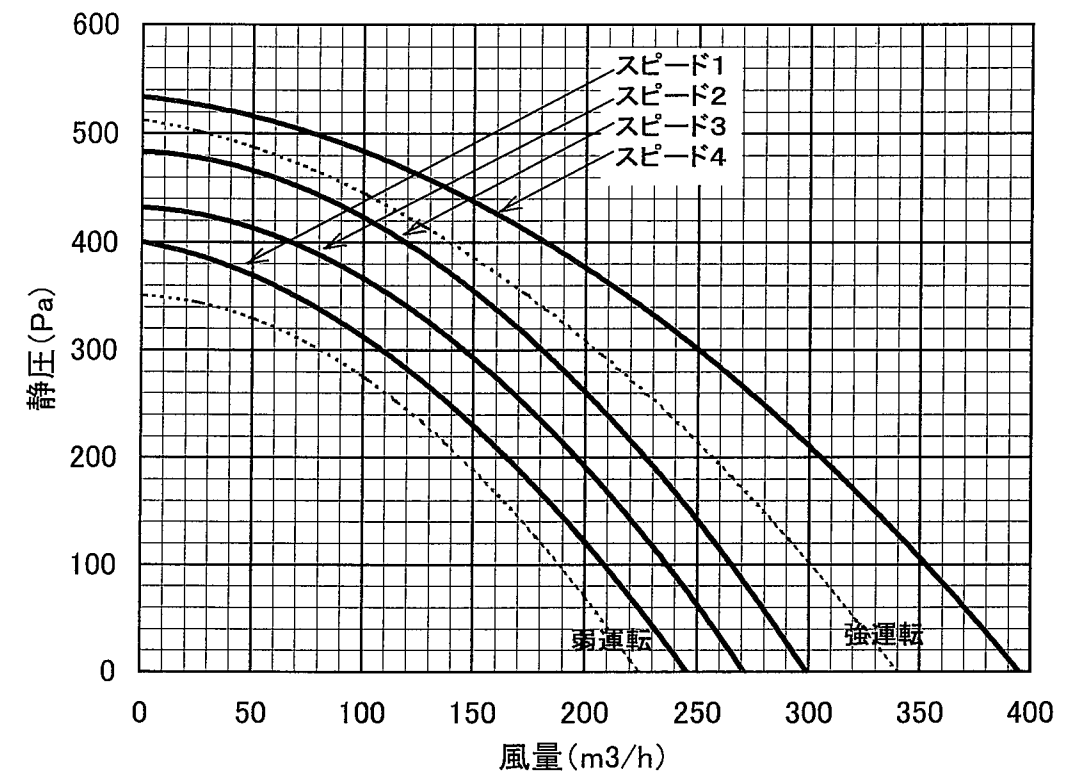

## ■ 結線図

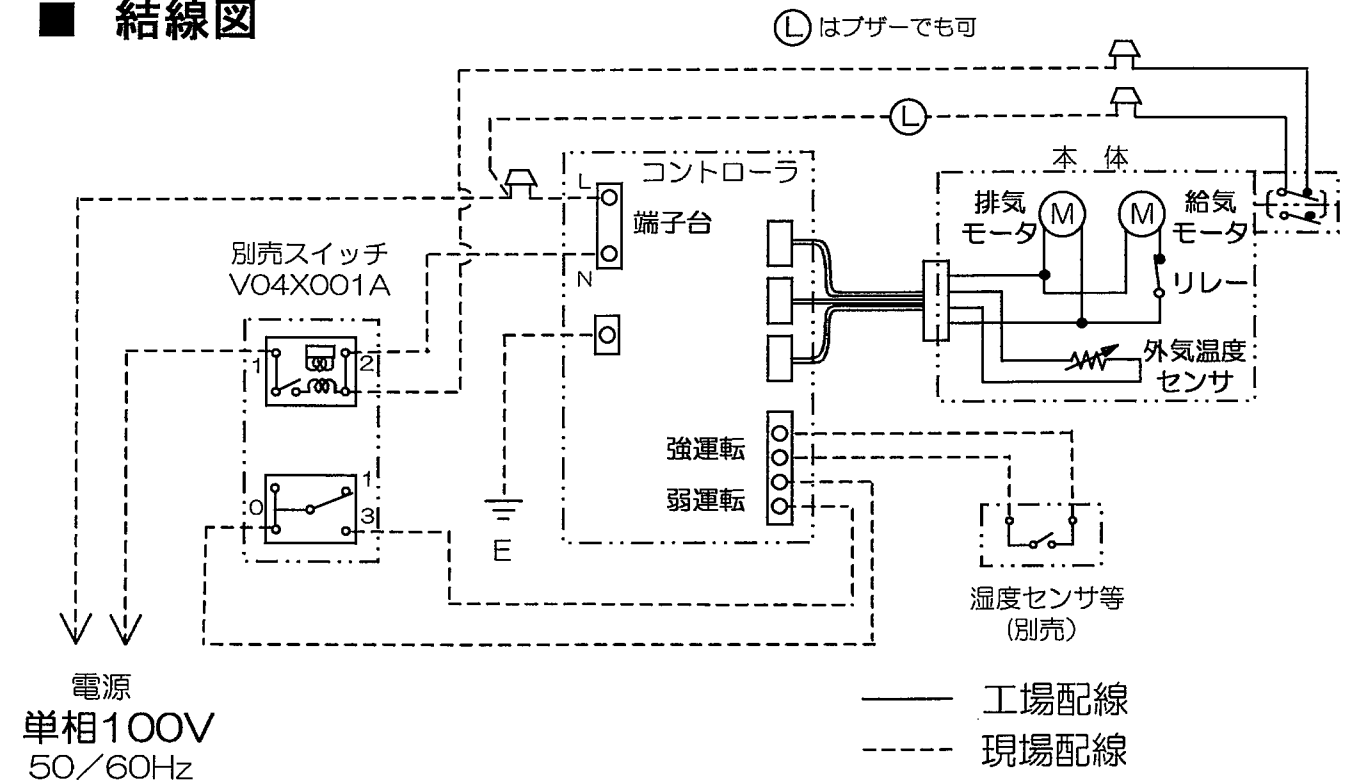

品番	品名	図版	日付	承認	作成	株式会社デンソーエース
HRB300SA	第一種換気ユニット		06/2/6	原	伊藤	